

ELECTRA CC 1000 Be

Fiche produit

2 x graves 16,5 cm à membrane "W".
Sandwich composite exclusif.
Rigidité et neutralité sans équivalent.

Corps en laque piano ardoise métallisée.
Joues plaquage bois, vernis 11 couches.

Tweeter IAL en Béryllium pur.
Réponse ultra large de 2 kHz à 40 kHz.
Fréquence de résonance basse : 680 Hz.
Haut rendement : 95 dB / 1 W / 1 m.

Medium 8 cm à membrane "W".
Sandwich composite exclusif.
Géométrie à phase optimisée.



Filtrage OPC.
Contrôle optimal de la phase.
Connecteurs Focal massifs à couple de serrage élevé.


Advanced γ Structure
MDF massif jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
Absence d'effets de bords et de vibrations.



Event laminaire arrière.
Pas de bruits, ni de distorsions.
Pas de compression dynamique du grave.
Bouchon amovible en mousse pour le réglage du niveau de grave.



- Enceintes et haut-parleurs "Made in France" 100% Focal
- Finitions standards, à la demande ou spéciales personnalisées
- Rapport encombrement / performances poussé pour une intégration optimale
- Technologies Focal exclusives

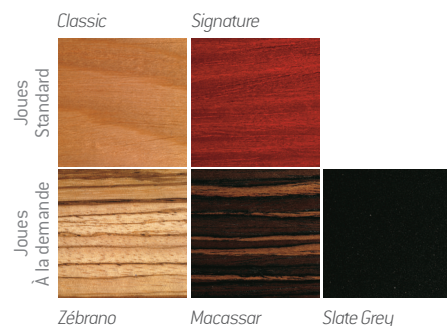

| | |
|---------------------------------|---|
| Type | Centrale blindée 3 voies bass-reflex |
| Haut-parleurs | 2 x graves "W" 16,5 cm Médium "W" 8 cm Tweeter IAL à dôme inversé en Béryllium pur de 25 mm |
| Réponse en fréquence (+/- 3 dB) | 55 Hz - 40 kHz |
| Réponse à - 6 dB | 50 Hz |
| Sensibilité (2,83 V / 1 m) | 91 dB |
| Impédance nominale | 8 Ω |
| Impédance minimale | 4,1 Ω |
| Fréquences de filtrage | 500 Hz / 2000 Hz |
| Puissance ampli recommandée | 40 - 200 W |
| Dimensions (H x L x P) | 235 x 609 x 350 mm |
| Poids | 19 kg |

La centrale *Electra CC 1000 Be* inaugure la géométrie 3 voies Focal adaptée à la technologie du Béryllium pur IAL. Le timbre, parfaitement appairé sur l'esthétique sonore des autres enceintes, la directivité horizontale très faible et l'exceptionnelle linéarité constituent autant de qualités rares pour une enceinte centrale d'exception.



FOCAL
The Spirit of Sound